


# 150W 单路输出系列


- 高可靠性，高性价比
- 内置式EMI滤波器
- 100%满负载老化
- 保护功能：过载/短路保护
- 5年保修
- S150 199×98×50 (mm)



输入电压范围.....	170~264VAC (210~370VDC)
输入频率.....	47~63Hz
输入启动冲击电流....	40A/230V (冷态时)
输入漏电流.....	<0.7mA/230VAC
电网调整率(满载时)..	≤±0.5%
输出电压可调范围....	±10%
输出过载保护.....	110~130%，关闭输出，重启电源恢复
绝缘强度.....	I/P-O/P:1.5KVAC/1min I/P-F/G:1.5KVAC/1min O/P-F/G:0.5KVAC/1min
上升时间.....	满载时为50ms (典型值)
保持时间.....	满载时为20ms (典型值)
工作温度.....	-20°C~+50°C
安规标准.....	设计参照GB4943, UL60950, EN60950
EMC 标准.....	设计参照GB9254, EN55022 classA EN61000-3-2, 3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
冷却行式.....	自然冷却

型号	直流输出		负载调整率	纹波	效率
LD150W-S-5	5V	30.0A	0.50%	100mV	79%
LD150W-S-7.5	7.5V	20.0A	0.50%	100mV	81%
LD150W-S-9	9V	17.0A	0.50%	100mV	82%
LD150W-S-12	12V	12.5A	0.50%	120mV	82%
LD150W-S-24	24V	6.3A	0.50%	150mV	84%
LD150W-S-36	36V	4.2A	0.50%	150mV	85%
LD150W-S-48	48V	3.1A	0.50%	150mV	85%

\* 3~48VDC输出均可供选择。

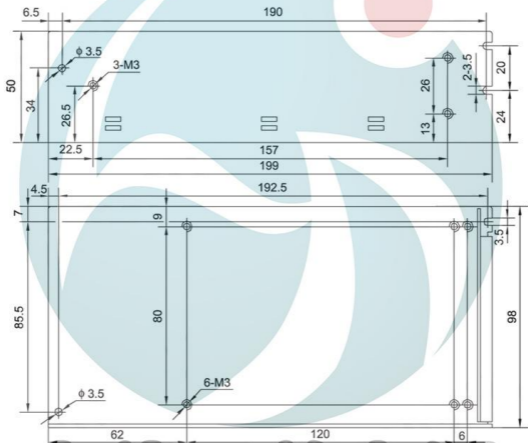

力德开关电源 S150