

# 10W DC/DC系列


- 高可靠性, 高性价比
- 内置式EMI滤波器
- 100%满负载老化
- 保护功能: 过载/短路保护
- 5年保修
- S010 100×58×31 (mm)



输入电压.....	12VDC, 24VDC, 48VDC, 90VDC, 110VDC
电网调整率(满载时)..	≤±0.5%
负载调整率.....	V1 ≤ ±0.5%, V2 ≤ ±3% (配置电压模块); ≤ ±10% (不配置电压模块)
输出电压可调范围....	单路输出±10%, 多路输出V1: ±5%
输出过载保护.....	105~150%, 打嗝模式, 自动恢复
绝缘强度.....	I/P-O/P: 1.5KVAC/1min I/P-F/G: 1.5KVAC/1min O/P-F/G: 0.5KVAC/1min
绝缘阻抗.....	>100MΩ@500VDC
工作温度.....	-20℃~+50℃
安规标准.....	设计参考LVD
EMC 标准.....	设计参考EN55022, EN61000-4
冷却行式.....	自然冷却

型号	直流输出		纹波	效率
LD10W-SD**-5	5V	2.0A	80mV	70%
LD10W-SD**-12	12V	1.0A	120mV	72%
LD10W-SD**-24	24V	0.5A	150mV	76%
LD10W-DD**-A	5V	0.20A~1.8A	80mV	68%
	12V	0.10A~0.5A	120mV	
LD10W-DD**-B	5V	0.20A~1.8A	80mV	69%
	24V	0.05A~0.3A	150mV	

\*\*表示直流输入电压, 如12, 24, 48, 90, 110等

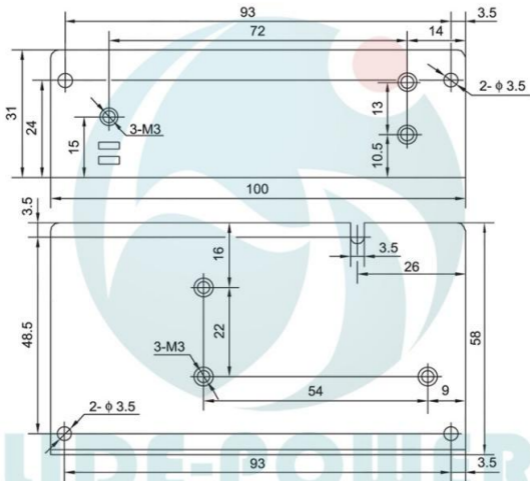

S010